

MOBIL SZELEPEK MOBILE VALVES

- ▶ Névleges nyomás: PN16
Working pressure: PN16
- ▶ Anyaga: alumínium ötvözet
Material: aluminium alloy
- ▶ Törzs anyaga: öntött
Body type: moulded
- ▶ Opciók: bemeneti és kimeneti kapcsok
Options: couplings inlet/outlet.

DN100 szelep csappantyúval
Valves DN100, with lock

Szelep típusa : pillangószelep / Valve type: butterfly valve
Kezelés : kézi karral / Operation: by lever



DN40 és DN65 mobil elzárók leeresztő csappal
Bottom ladder valves DN40 and DN65

Szelep típusa : tányérszelep / Valve type: by flywheel valve
Kezelés : kézi-kerékkel / Operation: by flywheel



PN16 B-NYOMÓSZELEP B-DRUCKVENTIL PN16

- Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16
- Anyaga: alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- Törzs anyaga: öntött / Body type: moulded
- Kimenet: 2" 1/2 BSP külső menet vagy 80K karima
Outlet: 2,5" BSP male or square flange G 80K



Conforme à la norme
DIN 14 381-F.90
et
DIN 14 381-G.80K - 2B

TELESZKOPOS CSŐ LMP80 MONITORHOZ TELESCOPIC TUBE FOR LMP80

Bemenet: 3" BSP külső vagy NPT / Inlet: 3" BSP or NST male
Kimenet: gyorscsatlakozó / Outlet: quick coupling
Magasság: 300 és 450 mm / Elevation: 300 to 450 mm



ZÁROKAPCSOK VALVES CAPS

▶ Reteszeltető zárókapcsok fogantyúval vagy gyűrűvel
Lockable caps, with handle or with locking ring

KAPCSOK* COUPLINGS*

*Igény esetén a termékek másfajta kapcsokkal is rendelhetők.
*Products can be equipped with other types of couplings if needed



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA_01102_Flyer HU-EN_Gépjármű tartozékok_FirefightingTrucks



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel.: +33 (0)3 25 39 84 78 Fax: +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- ITURRI (SPAIN)
- IVECO (ITALY)
- ROSENBAUER (AUSTRIA)
- AVTO ENGINEERING (BULGARIA)
- ISKADA (LITHUANIA)
- WAWRZASZEK (POLAND)
- ROMPRIM (ROMANIA)
- ZIEGLER (GERMANY)
- SEIWALD (AUSTRIA)
- DESAUTEL (FRANCE)
- SIDES (FRANCE)

YouTube




GÉPJÁRMŰ TARTOZÉKOK FIREFIGHTING TRUCKS



szenvedélyünk az alkotás - WE CREATE WITH PASSION


VÍZZEL MEGTÁPLÁLT TÖMLŐDOBOK HOSE REELS WATER SUPPLIED



- ▶ Anyaga : acél és alumínium ötvözet
Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coated
- ▶ Tömlő : Ø 25 mm / Hose : Ø 25 mm
- ▶ Tömlő hossza : 40 vagy 80 méter
Hose capacity: 40 or 80 meters
- ▶ Oldaltárcsák mérete : Ø 480 mm vagy Ø 610 mm
Ø plate: Ø 480 mm or Ø 610 mm
- ▶ Feltekerés : Kézi kerékkel vagy kézi hajtókarral / Winding: wheel or lever
- ▶ Dob rögzítése : reteszelő egységgel / Reel locking: by locking device
- ▶ Motoros változat is elérhető / Motorised version available

Construction selon
la norme
NF S 61-522

TÖMLŐDOBOK - TÁROLÁSRA HOSE REELS - STORAGE



- ▶ Anyaga : acél és alumínium ötvözet
Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coated
- ▶ Tömlő : DN45 lapos / Hose : flat hose Ø45 mm
- ▶ Tömlő hossza : 60-tól 120 méter
Hose capacity: 60 to 120 meters
- ▶ Oldaltárcsák mérete : Ø 480 mm vagy Ø 610 mm
Ø plate: Ø 480 mm or Ø 610 mm
- ▶ Feltekerés : Kézi kerékkel vagy kézi hajtókarral
Winding: wheel or lever
- ▶ Dob rögzítése : reteszelő egységgel
Reel locking: by locking device
- ▶ Motoros változat is elérhető
Motorised version available

MOBIL TÖMLŐDOBOK MOBILE HOSE REELS

- ▶ Anyaga : acél / Material: steel
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coated
- ▶ Biztonság : kar a fék reteszelésére,
dob fékezése, kerekek fékezése
Safety devices: safety brake lock handle,
hose reel brake, reel brake
- ▶ Tömlőkapacitás : 200 méter, Ø 70 mm
Capacity: 200 meters, Ø 70 mm
- ▶ Opciók : felhúzható lábak, kapocs osztó
csatlakoztatásához
Options: winding feet, divider mounting bracket

Certifié AFNOR
Norme
NF S 61-521

KOCSI TERELŐKÚPOK SZÁLLÍTÁSÁHOZ SIGNALING TROLLEY

- ▶ Anyaga : acél / Material: steel
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coated
- ▶ Biztonság : kioldás biztosító karral
Safety: unlocking with safety lever
- ▶ Kapacitás : 6 db terelőkúp (nem tartalmazza), jelző
háromszög (nem tartalmazza)
Capacity: 6 traffic cones (not included), tricolor sign (not included)

« Sulky » GURULÓ TÖMLŐDOB "Sulky" type mobile hose reel



- ▶ Anyaga : acél / Material: steel
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coated
- ▶ Tömlőkapacitás : 200 méter, Ø 70 mm
Capacity: 200 meters, Ø 70 mm
- ▶ Biztonság : tárcsafék
Safety devices: hose reel brake
- ▶ Opciók : kapocs, osztó csatlakoztatásához
Options: divider mounting bracket

Construction selon
la norme
NF S 61-521
antérieure à 2002


AZIMUTOR LÉTRA TARTÓVAL AZIMUTOR WITH LADDER ATTACHMENT

- Névleges nyomás : PN16 / Working pressure: PN16
- Teljesítmény : 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm
- Anyaga : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- Felületkezelés : poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coating
- Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by handle
- Függőleges elmozdítás : kézi kerékkel / Vertical adjustment: by handwheel
- Biztosító rendszer : függőleges elmozdulás 30°-nál rögzítő csappal,
rögzítő gomb a függőleges elmozduláshoz
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin,
horizontal adjustment locking knob
- Opciók : sugárcső előtétek, bemeneti kapcsok
Options: outlet equipment, inlet couplings



PRIMATOR 3000 LÉTRA TARTÓVAL PRIMATOR 3000 WITH LADDER ATTACHMENT

- Névleges nyomás : PN16 / Working pressure: PN16
- Teljesítmény : 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm
- Anyaga : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- Felületkezelés : poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coating
- Vízszintes elmozdítás : kézi karral
Horizontal adjustment: by handle
- Függőleges elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handle
- Biztosító rendszer : függőleges elmozdulás 30°-nál rögzítő csappal vagy karral,
rögzítő gomb a függőleges elmozduláshoz
Safety: vertical adjustment lockable by pin or handle,
horizontal adjustment lockable by knob
- Opciók : sugárcső előtétek, bemeneti kapcsok
Options: outlet equipment, inlet couplings

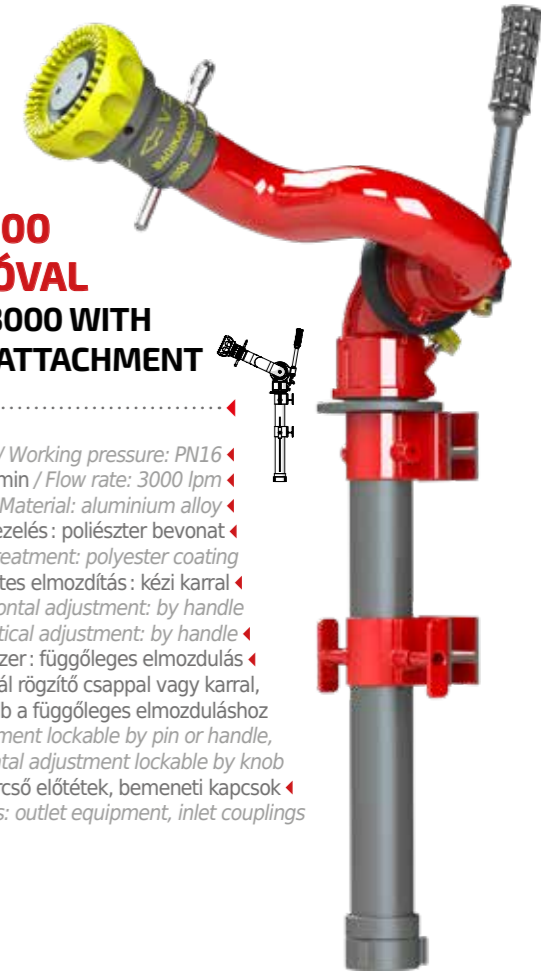

POKET MONITOR LÉTRA TARTÓRA SZERELVE POKET ON LADDER ATTACHMENT

- Névleges nyomás : PN16 / Working pressure: PN16
- Teljesítmény : 1600 L/min / Flow rate: 1600 lpm
- Anyaga : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- Felületkezelés : poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coating
- Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by handle
- Függőleges elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handle
- Biztosító rendszer : függőleges állítás 30°-nál rögzítő csappal,
rögzítő gomb a függőleges és a vízszintes elmozduláshoz
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin,
vertical and horizontal adjustment locking knobs
- Opciók : sugárcső előtétek, bemeneti kapcsok
Options: outlet equipment, inlet couplings

